

부재 BC 배근 검토도


검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: RB @1


입력: 5e4b6023fe08b795b340481f5f3242be

평가: evaluation-d073fe54d08de9dd1acfb9e874c1025d244df5f7980adbf24

단면 300 x 300 mm

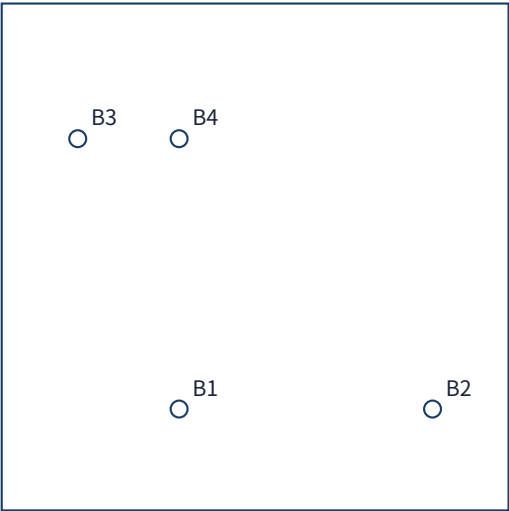

배근 구간 길이 3000 mm



피복 40 mm

관통 철근 구간 · 전체 길이는 통합 수량표 참조

철근 일람 - 형상 길이 / 제작 승인 및 정착 검토 별도

B1	직경 10	분할 구간	본체 3000 mm	형상 길이 2960 mm
B2	직경 10	분할 구간	본체 3000 mm	형상 길이 2960 mm
B3	직경 10	분할 구간	본체 3000 mm	형상 길이 2960 mm
B4	직경 10	분할 구간	본체 3000 mm	형상 길이 2960 mm

rc-section-strength: KDS_NONPRESTRESSED_TIED_SECTION_INPUT_REQUIRED
rc-shear-y: DESIGN_STANDARD_SELECTION_REQUIRED
rc-shear-z: DESIGN_STANDARD_SELECTION_REQUIRED
rc-spacing: DESIGN_STANDARD_SELECTION_REQUIRED
rc-cover: DESIGN_STANDARD_SELECTION_REQUIRED
추가 미완료 항목 6건: 뒤쪽 검사별 계산서 참조

접합 J 검토도


검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: J @1


입력: 5e4b6023fe08b795b340481f5f3242be

평가: evaluation-d073fe54d08de9dd1acfb9e874c1025d244df5f7980adbf24

평면 주근 경로

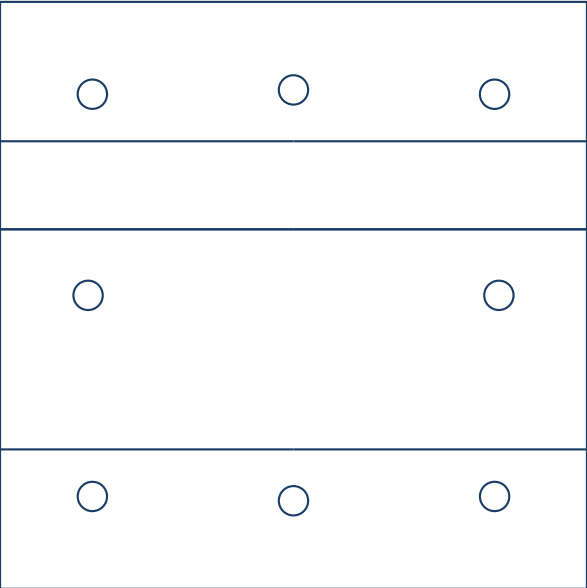

입면 주근 경로

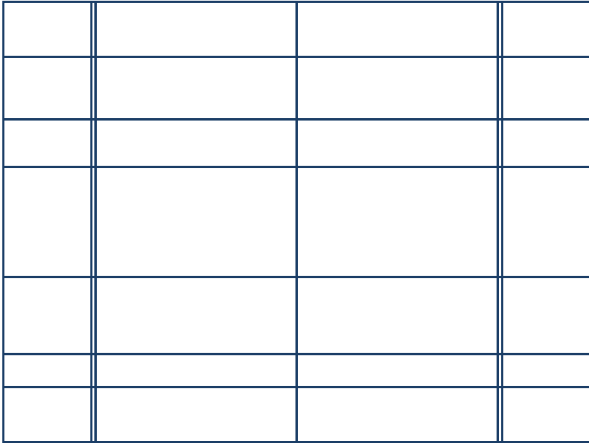

연결 부재: AB, BC, BD, EB

구속 가정: rigid

구속철근 10 @75 mm

정착 검사: OK

주근 경로 12개 / 간격 미충족 0쌍. 후프 시공상세 별도.

패널 후프 4개 · 절곡/보조띠 전체 제작 형상 별도

관통 철근 통합 수량표

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: continuous-bars-1 @1

입력: 5e4b6023fe08b795b340481f5f3242be

평가: evaluation-d073fe54d08de9dd1acfb9e874c1025d244df5f7980adbf24

물리 철근별 수량입니다. 부재별 배근도는 아래 원본 구간을 참조하세요.

CB-1536894e7ff079c6

수량 1개 / 전체 길이 5920.000 mm / 직경 10.000 mm

구간 2개 / 질량 미확정 (공칭 단위질량 필요)

원본: 부재 BC · RB@1 / B3 · 2960.000 mm

원본: 부재 EB · RL@1 / B3 · 2960.000 mm

제작 승인·이음 계획·운반 가능 길이 검토는 별도입니다.

CB-1bde7fcd8905d1d2

수량 1개 / 전체 길이 5920.000 mm / 직경 10.000 mm

구간 2개 / 질량 미확정 (공칭 단위질량 필요)

원본: 부재 BC · RB@1 / B2 · 2960.000 mm

원본: 부재 EB · RL@1 / B2 · 2960.000 mm

제작 승인·이음 계획·운반 가능 길이 검토는 별도입니다.

CB-4ad4f1678689138c

수량 1개 / 전체 길이 5920.000 mm / 직경 10.000 mm

구간 2개 / 질량 미확정 (공칭 단위질량 필요)

원본: 부재 BC · RB@1 / B1 · 2960.000 mm

원본: 부재 EB · RL@1 / B1 · 2960.000 mm

제작 승인·이음 계획·운반 가능 길이 검토는 별도입니다.

CB-5c82abf84152f7c8

수량 1개 / 전체 길이 5920.000 mm / 직경 10.000 mm

구간 2개 / 질량 미확정 (공칭 단위질량 필요)

원본: 부재 BC · RB@1 / B4 · 2960.000 mm

원본: 부재 EB · RL@1 / B4 · 2960.000 mm

제작 승인·이음 계획·운반 가능 길이 검토는 별도입니다.